





வலிமை நிறைந்த
ஒட்டும் திறன்
கட்டுமானத்திற்கு
உத்தீரவாதமாக
சிமைபும்.

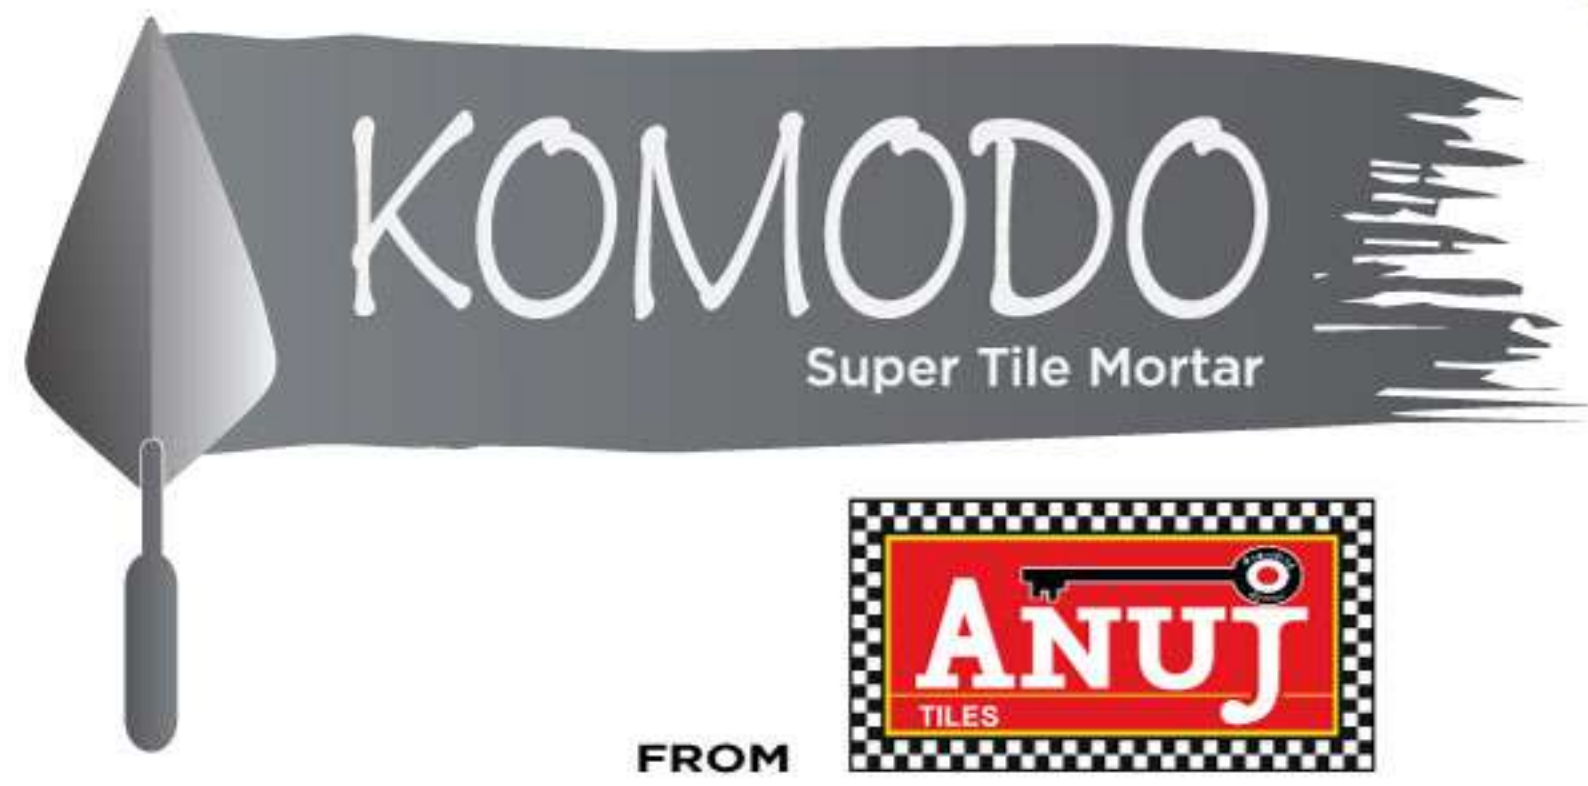

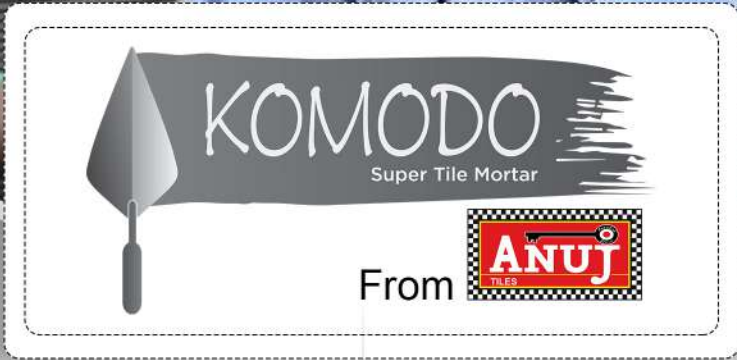

உபயோகிக்கும் முறை

1. **KOMODO Tile Paste** பயன்படுத்தும் முன்பு அந்த இடத்திலுள்ள தூசி எண்ணெய் கிரீஸ் பெய்ன்ட் போன்றவற்றை நீக்கி சுத்தம் செய்து கொள்ளவும்.
2. பின்பு (1 : 2.5) ஒருபங்கு தண்ணீர் 2.5 என்கிற விகிதத்தில் **KOMODO Tile Paste** கலந்துகொண்டு. இந்த கலவையை 5-10 நிமிடங்கள் அப்படியே விட்டுவிட வேண்டும். அப்போது தான் அதிலுள்ள மூலப்பொருட்கள் சரியான விகிதத்தில் கலந்து நன்கு ஒட்டும் திறனை உருவாக்கும்.
3. **KOMODO Tile Paste** டைல்ஸ் பயன்படுத்தவேண்டிய இடத்தில் 6 X 6 mm கொலுறு கொண்டு 3mm தடிமம் இருக்கும்படி இந்த பேஸ்ட்டை நன்கு பூச வேண்டும்.
4. எந்த சூழ்நிலையிலும் டைல்ஸ் இடைவெளியில்லாமல் செய்தல் கூடாது தளம் டைல்ஸ் போடும் போது குறைந்த பட்சம் 3mm அளவில் ஒவ்வொரு டைல்ஸ்க்கும் இடையே இடைவெளி அமைத்தல் வேண்டும்.

நன்மைகள்

1. இதன் வலிமை நிறைந்த ஒட்டும் திறன் கட்டுமானத்திற்கு உத்தரவாதமாக அமையும்.
2. **KOMODO Tile Paste** ஆனது செராமிக்ஸ் டைல்ஸ் மற்றும் பீங்கான் ஓடுகள் ஒட்டுவதற்கு மிகவும் உகந்ததாக இருக்கும்.
3. திறந்தவெளி, இதன் ஒட்டும் திறனுக்கு வலிமை சேர்க்கும்.
4. இவற்றின் மேல், மேலும் நீர் ஊற்ற தேவையில்லை.
5. நன்கு ஒட்டிய பின், இவை நீரினை உள்ளே புக விடாது.
6. பொருட்கள் மற்றும் ஆட்கள் வேலை செய்யும், நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி ஒரு சிறந்த சேமிப்பைத் தரும்.
7. இதன் மூலப்பொருட்களானது உள்ளே ஊடுருவி நன்கு ஒட்டும் தன்மையை அளிப்பதால் உடைதல் மற்றும் நொறுங்குதலை தவிர்க்கும்.

1 Coverage
1 கிலோ பேஸ்ட் ஆனது 2 அடி பரப்பில் 3mm தடிமம் (உயரம்) நிரப்ப முடியும்.

2 Storage
குளிர்ந்த மற்றும் உலர்ந்த பகுதியில் சேமித்து வைக்கலாம்.

3 Shelf Life
உற்பத்தி செய்த தேதியிலிருந்து 12 மாதங்கள்.

4 Net Wt.
20 கி.கி

